

Ecofertic en Fertic (Hidroulies)


Beskrywing

- Hidrouliese pompe vir die inspuit van verdunde kunsmisstowwe in 'n besproeiingstelsel
- Pompe is kompak met geen ander buite elemente behalwe die koppelingspype
- Geen drukverlies in besproeiingstelsel
- Kan outomaties beheer word deur 'n elektriese klep by aandrywings uitlaat te koppel



Ecofertic Inligting


- Inspuitings tempo (soos per kurwe)

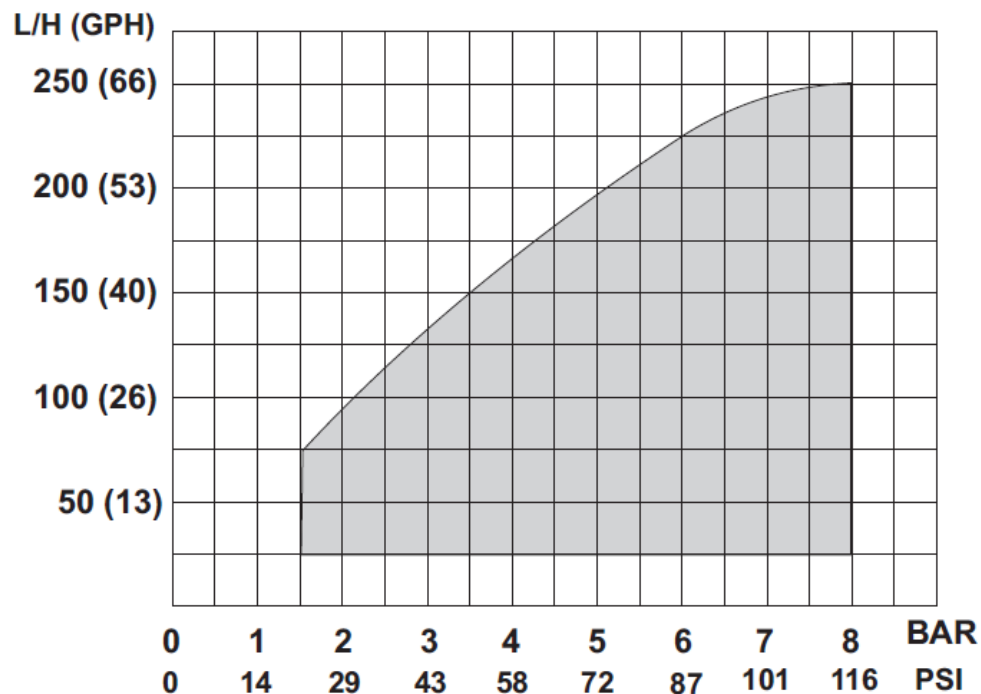

- Werk Druk: 2 tot 8 Bar
- Lewering: 25 tot 250 L/H
- Kunsmis per siklus: 200 ml (siklus = twee stampe van suier)
- Water Verbruik: 2 x Hoeveelheid Kunsmis
- Materiaal in Kunsmis Kontak: Polipropileen en Viton



Ecofertic Werking Verduidelik

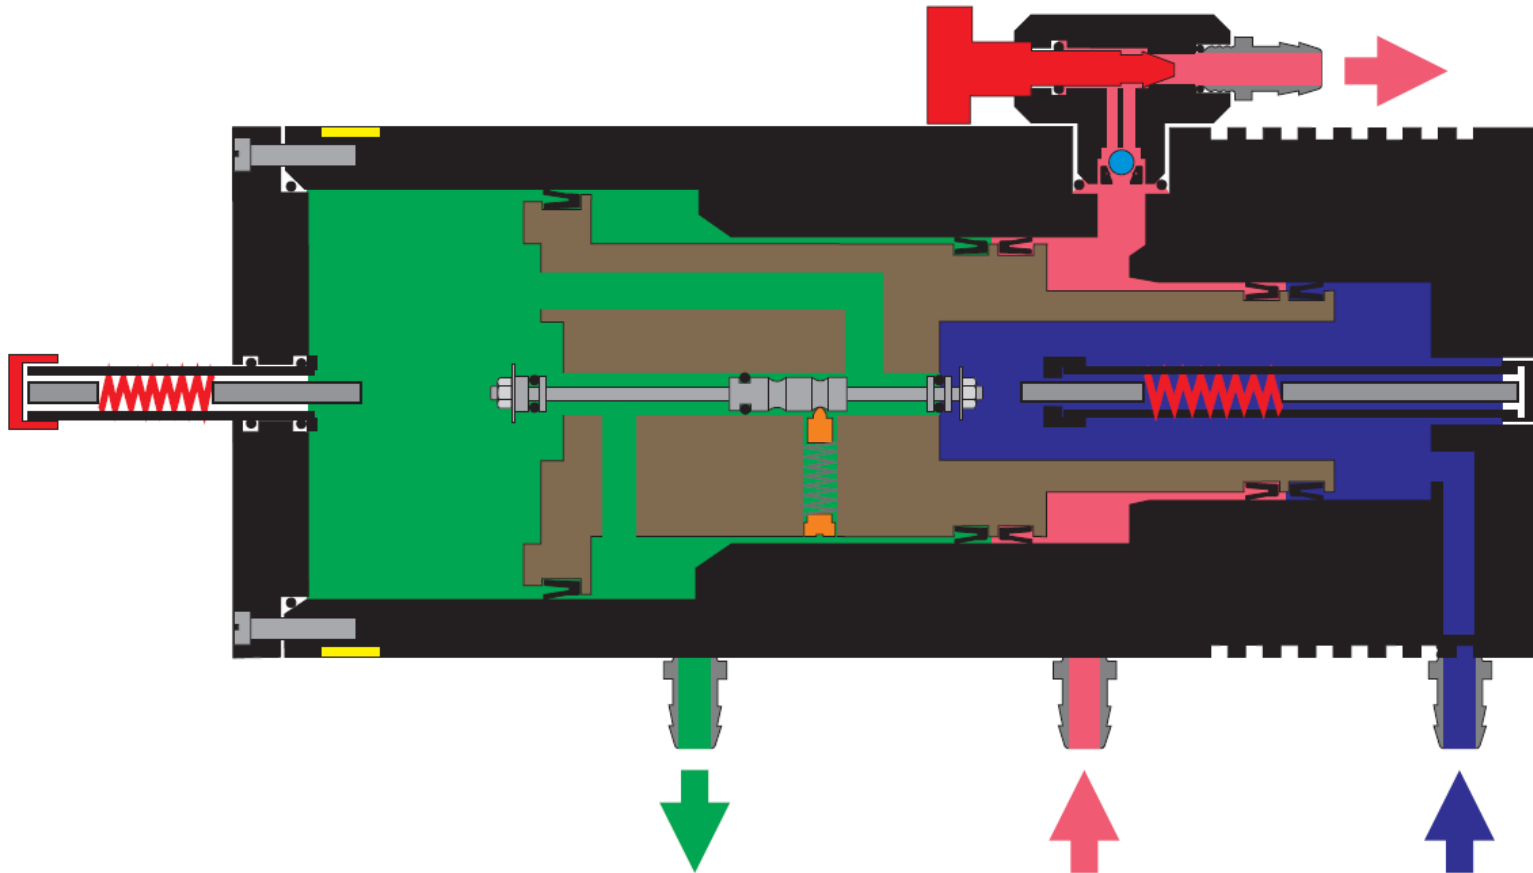

Ecofertic Onderdele

ECOFERTIC

